


**TEKNO LINE®**Profesyonel uydu dağıtım yan ürünleri
SAT.&TERR. Distribution active and passive accessories

TA 822

Hybrid Amplifier




Items	Unit	Parameter
Frequency Range	Mhz	85-950
Rated Gain	dB	32
Rated Input Level	dBμ	70±2
Rated Output Level	dBμ	115
Flatness in Band	dB	±1



Bu ürün headend kabin çıkışlarında RF sinyalini güçlendirmek için kullanılır. İçindeki yüksek güçlü IF anfi ve hybrid anfi sayesinde karasal yayını ve uydu yayını güçlendirir. Zamak yapı sayesinde şık tasarım ve ısıyı tüm kasaya yayabilme.

This product is used to strengthen the RF signal at the headend cabinet output

It strengthen terrestrial high powered with HYBRID amplifier

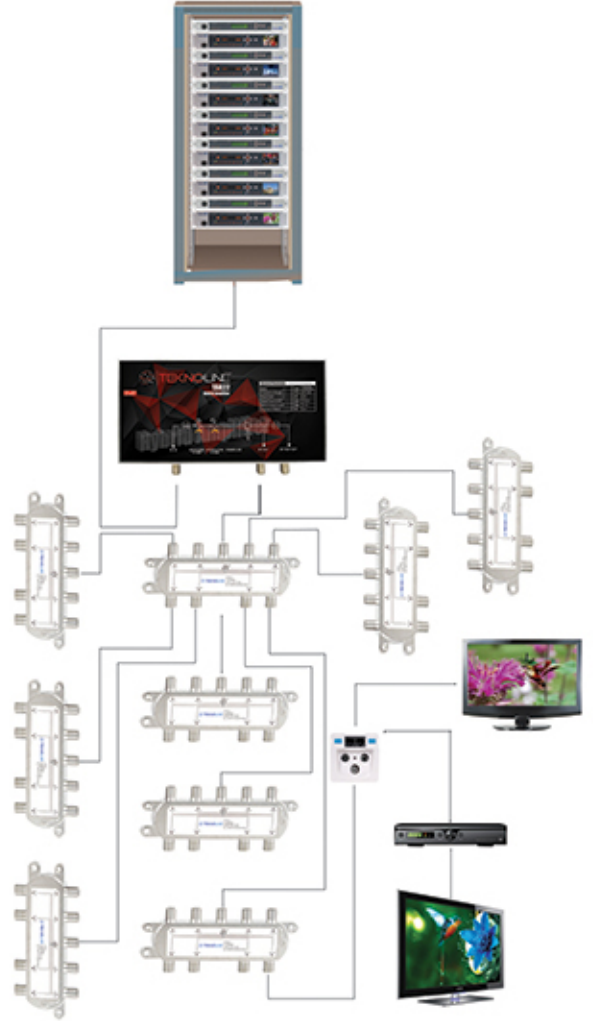

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS	THA-32ZI
Frekans çalışma aralığı UYDU	Frequency range SAT	950-2150 Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	Frequency range TERR	47-870 Mhz
Attenuator	Attenuator	20 dB
Kazanç TERR	Gain TERR	+30dB ±2
Ekolayzer Aralığı	Equalizer Range	0...15dB
Max. Input SAT		80dB ±10
Max. Input TERR		70dB ±10
UYDU-UYDU İzolasyon	Isolation SAT-SAT	>43 dB
UYDU-TERR İzolasyon	Isolation SAT-TERR	>50 dB
Giriş UYDU + TERR	Input SAT + TERR	1+1
Çıkış UYDU + TERR	Output SAT + TERR	1
Çalışma voltajı	Operating voltage	220V - 50 HZ
Çalışma sıcaklığı	Temperature	-20 +50°C
Boyutlar	Dimensions	
Ağırlık	Weight	