



TEKNO LINE[®]
Bina Elektronik Sistemi

Profesyonel
Çözümler

Hayal edemeyeceğiniz performans...

NEW

**THM 10x32
MULTISWITCH & TAP**

TEKNO LINE[®]

*Professional Series
Gain Controlled and
Tap Pass Cascade Multiswitch*

THM 10/32 K

Satellite Multiswitch System
9 Sat IF Signals and Terrestrial For 32 Receiver

Frequency Range	SAT 950-2150 Mhz	TERR 47-870 Mhz
Connection Gain	-5dB ±1	-5dB ±2
Cascade Loss	-6dB ±1	-5dB ±2
Output Level	(IMA 3) 102dBµV	
Total Current Draw With LNB	1200 mA (18V DC)	
Decoupling SAT/TERR	> 37 dB	
Decoupling SAT/SAT	> 33 dB	
Decoupling Subscriber / Subscriber	> 34 dB	

TEKNIKSAT GROUP

Made in Turkey

TEKNIKSAT GROUP

www.teknixsatgroup.com.tr
www.teknoonline.net

Art arda
kaskat bağlama sınırına son...

TEKNIKSAT[®]
GROUP



www.teknixsatgroup.com.tr
www.teknoonline.net



TEKNOLINE®
High - Quality Professional Satellite Multiswitches

THM 10x32
MULTISWITCH & TAP

Özel projeler için ürettiğimiz THM 10x32 ile tap çıkışlarını kullanarak -1dB tap kaybı ile 7 tane THM 10x32 ürünü art arda bağlanabilir. Üzerindeki her polarite için birbirinden bağımsız kazanç ayarlayabilme özelliği ile 7 ürününde abone çıkış seviyeleri dengelenebilir. 1 Abone çıkışı ile 7 Abone çıkışları eşit seviyeye getirilebilir.

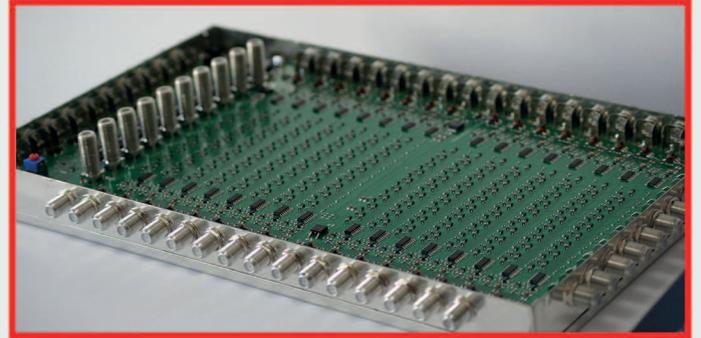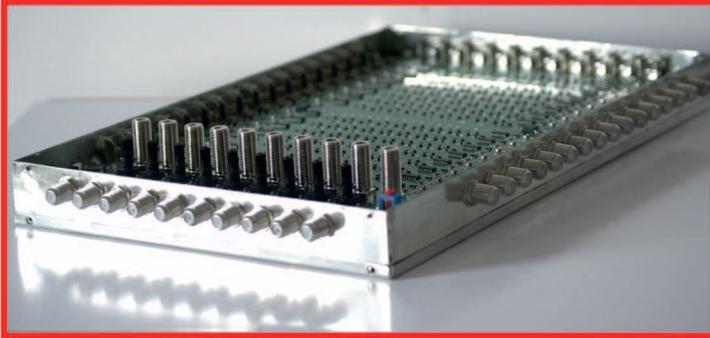

Mevcut multiswitch;




Yeni THM 10-32 Multiswitch & Tap



Mevcut sistemde en fazla 3 adet multiswitch art arda bağlanıyordu.

Yeni ürünümüzle birlikte 7 tane THM10x32 art arda bağlanabilir ve kaskat çıkışları da kullanılabilir


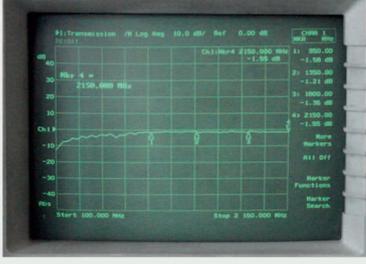


Tap çıkışı,

Şekilde görüldüğü gibi 950-2150 arası tap çıkış kaybı -1dB'dir. Böylece ard arda bir kaç tane THM 10x32 bağlayabiliriz.

Abone çıkışı,

950-2150 MHz arası abone kazancı +2 dB dir. Bu kazanç ayarı altarmatörle zayıflatılabilir.

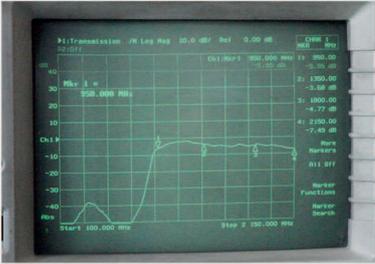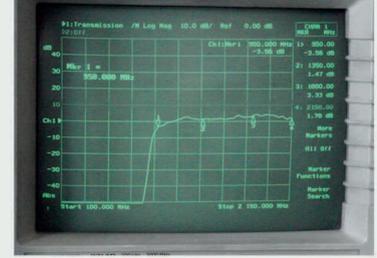

Kaskat çıkışı,

-5 dB ± 2 kaskat kaybı ile 2 multiswitch artı olarak ilave edilebilir

Kazanç ayarı,

Her polarite için birbirinden bağımsız 15 dB ayarlı kazanç ayar potu ile projedeki tüm multiswitchlere eşit oranda sinyal dağıtabiliriz.




Terr. ayarı,

Terr. için ayarlı zayıflatıcı sayesinde yüksek seviyede gelen RF sinyaline 20 dB oranda yükseltip zayıflatabilirsiniz.

On / Off Anahtarı,

Farklı kullanım yerleri için tasarladığımız amfinin ve LNB on/off anahtarı ilave ettik amfi LNB'den sonra ilk kullanılacaksa LNB anahtarı on konumuna alınmalı şayet ara ürün olarak kullanılacaksa LNB off konumuna alınmalı LED göstergeleri sayesinde voltajını kontrol edebiliriz




profesyonel
MULTISWITCH
sistemi

professional
systems

TEKNIKSAT
GROUP

www.tekniksatsatgroup.com.tr
www.teknoonline.net

Professional
Çözümler

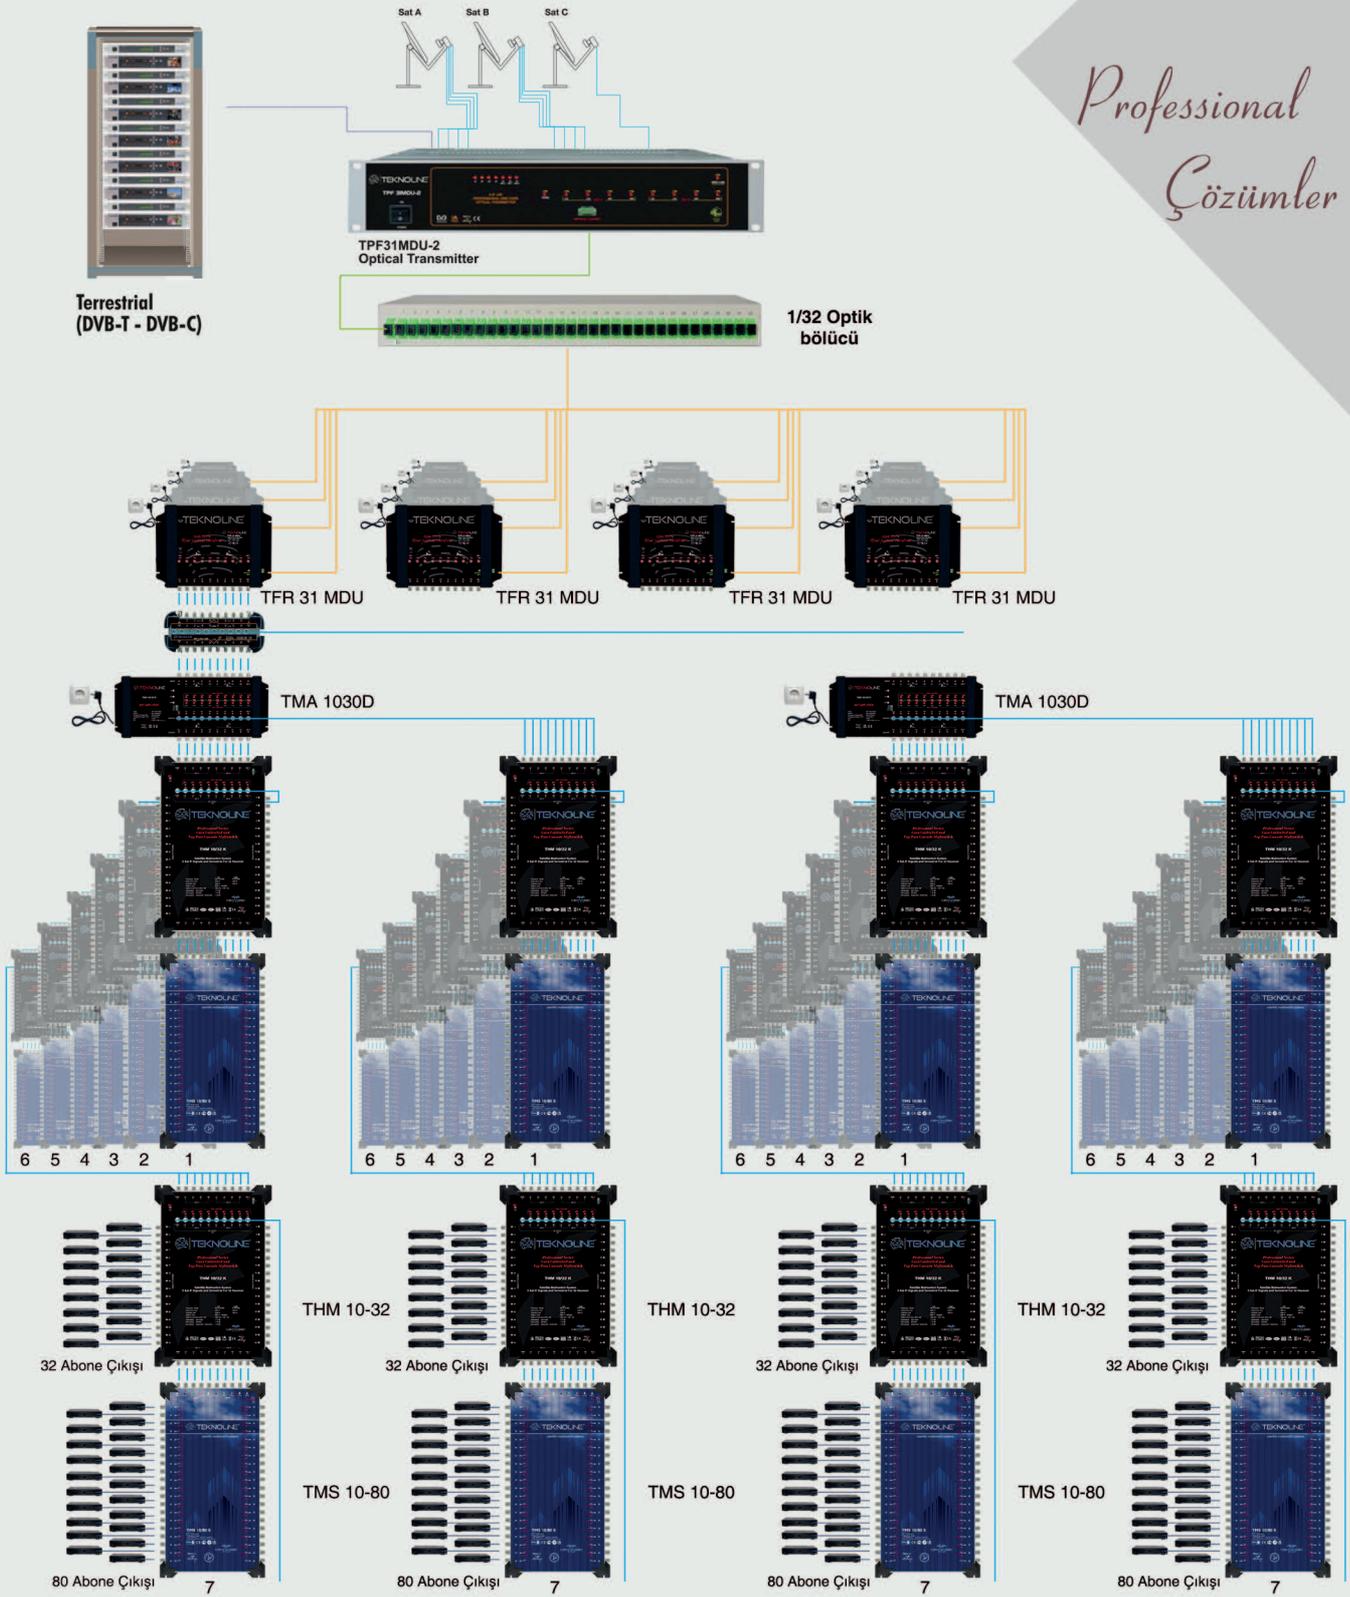

3 Uydu ile
50,176
Abone çıkışı

TEKNIKSAT
GROUP

www.tekniksatsatgroup.com.tr
www.teknoline.net

Teknik Özellikler

Giriş	10 F Konnektör	Uydu Kaskat geçiş kaybı	6dB ±1
Tap çıkış	10 F konnektör	Terr. Kaskat geçiş kaybı	7dB
Kaskat çıkış	10 F konnektör	Kazanç ayar aralığı	0...-15dB
Abone çıkış	32 F konnektör	Max. Uydu Girişi	105dB ±5
Frekans uydu	950-2150 Mhz	Max. Local Girişi	105Db ±5
Frekans Terr.	47-870 Mhz	İzolasyon Uydu-Uydu	>35dB
Uydu abone çıkışı	+2dB±1	İzolasyon Uydu-Terr.	>40dB
Terr. abone çıkışı	-5dB±2	Çektiği akım	1200mA
Uydu Tap geçiş kaybı	1 dB	Çalışma voltajı	18V 2500mA
Terr. Tap geçiş kaybı	3,5dB	Boyut	38 x 24 x 4,5