



TEKNO LINE[®]
Bina Elektronik Sistemi

Profesyonel
Çözümler

TFR 31MDU

FİBER OPTİK ALICI SİSTEMİ



1 Optic giriş
9 IF + 1 Terr. çıkış



tekniksatsat[®]
GROUP


www.tekniksatsatgroup.com.tr
www.teknoonline.net

Siz hayal edin biz yapalım...



TFR 31 MDU Fiber Optik Alıcı



- Dev projelerin ürünü olan fiber optiğin olmazsa olmazı TFR31 MDU ürünü yeni kasası ve yeni tasarımı ile projelerde max performans sergiliyor her polarite için içerisindeki özel amfi ve max izalasyon ile uydu sinyallerini kayıpsız bir şekilde koaksiyal sinyale çeviriyor beslemesinide sisteme ilave edilecek tak çalıştır özelliği kazanmış oldu

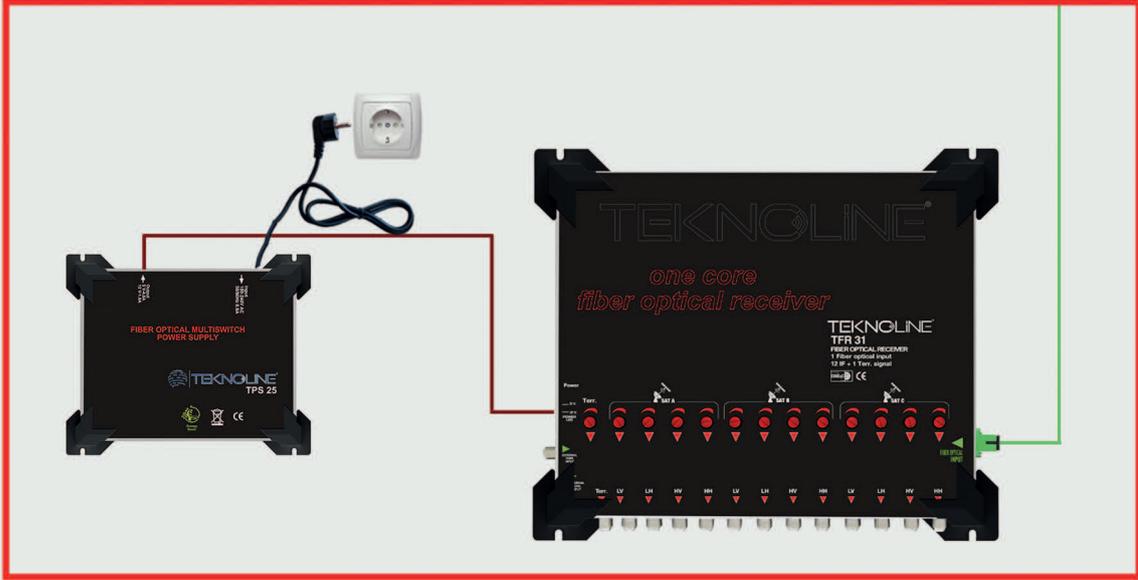


Mevcut sistemimizde TFR 31 MDU Besleme harici idi



Özel extra beslemeli yeni sistemimizde besleme içinde ve kasa ebatları küçüldü

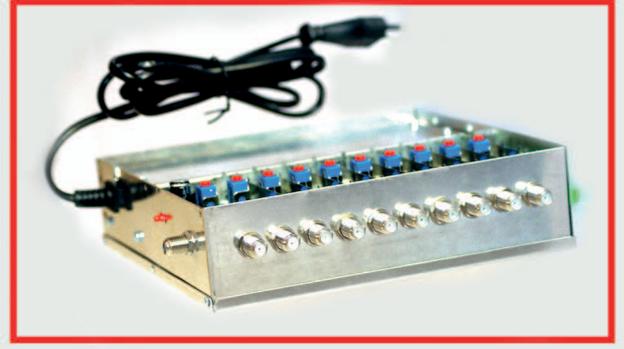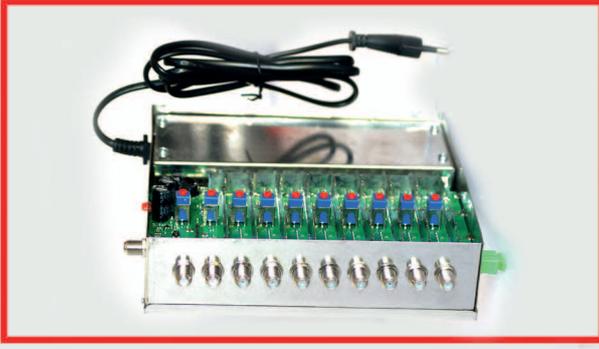

Eğer profesyonel ve güçlü bir ürüne sahipseniz maximum izolasyon oluşturması gereklidir. TFR 31 MDU da kullandığımız ara bölmeler sayesinde her polarite birbirinden bağımsız max.izolasyonda olacaktır üst kapağında bölmelerle birleşmesi sonucu sinyallerin diğer portlara sızması minumuma inecektir

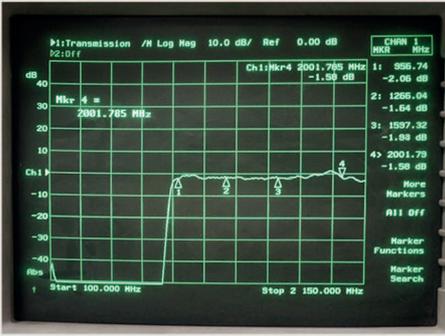

Koaksiyel Çıkış

İçerisindeki güçlü amfiler sayesinde 32 ye bölünme sonucu sinyal seviyesi şekildeki gibi kayıpsızdır

İlave Terr. Girişi

Harici terresteial girişi sayesinde her nokta birbirinden bağımsız lokal yayınları (Headent, Kamera, Qam) izleyebilir




Fiber Optik Girişi

Kullanılan SC/APC konnektör ile bağlantı sistemi son derece kayıpsız ve klik sesi ile montesi kolaydır

Voltaj Kontrol Ledler

Sistemin beslemesi olan 5-12V voltajlarını net olarak okuyabilmemizi sağlayan ledler sayesinde sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz




Kazanç Ayarı

20 db ayarlı zayıflatıcı sayesinde her polariteyi sinyalin şiddetine göre zayıflatıp açabilme

TFR 31MDU İLE 64 AYRI NOKTAYA FİBER OPTİK DAĞITIM SİSTEMİ

Professional
Solutions

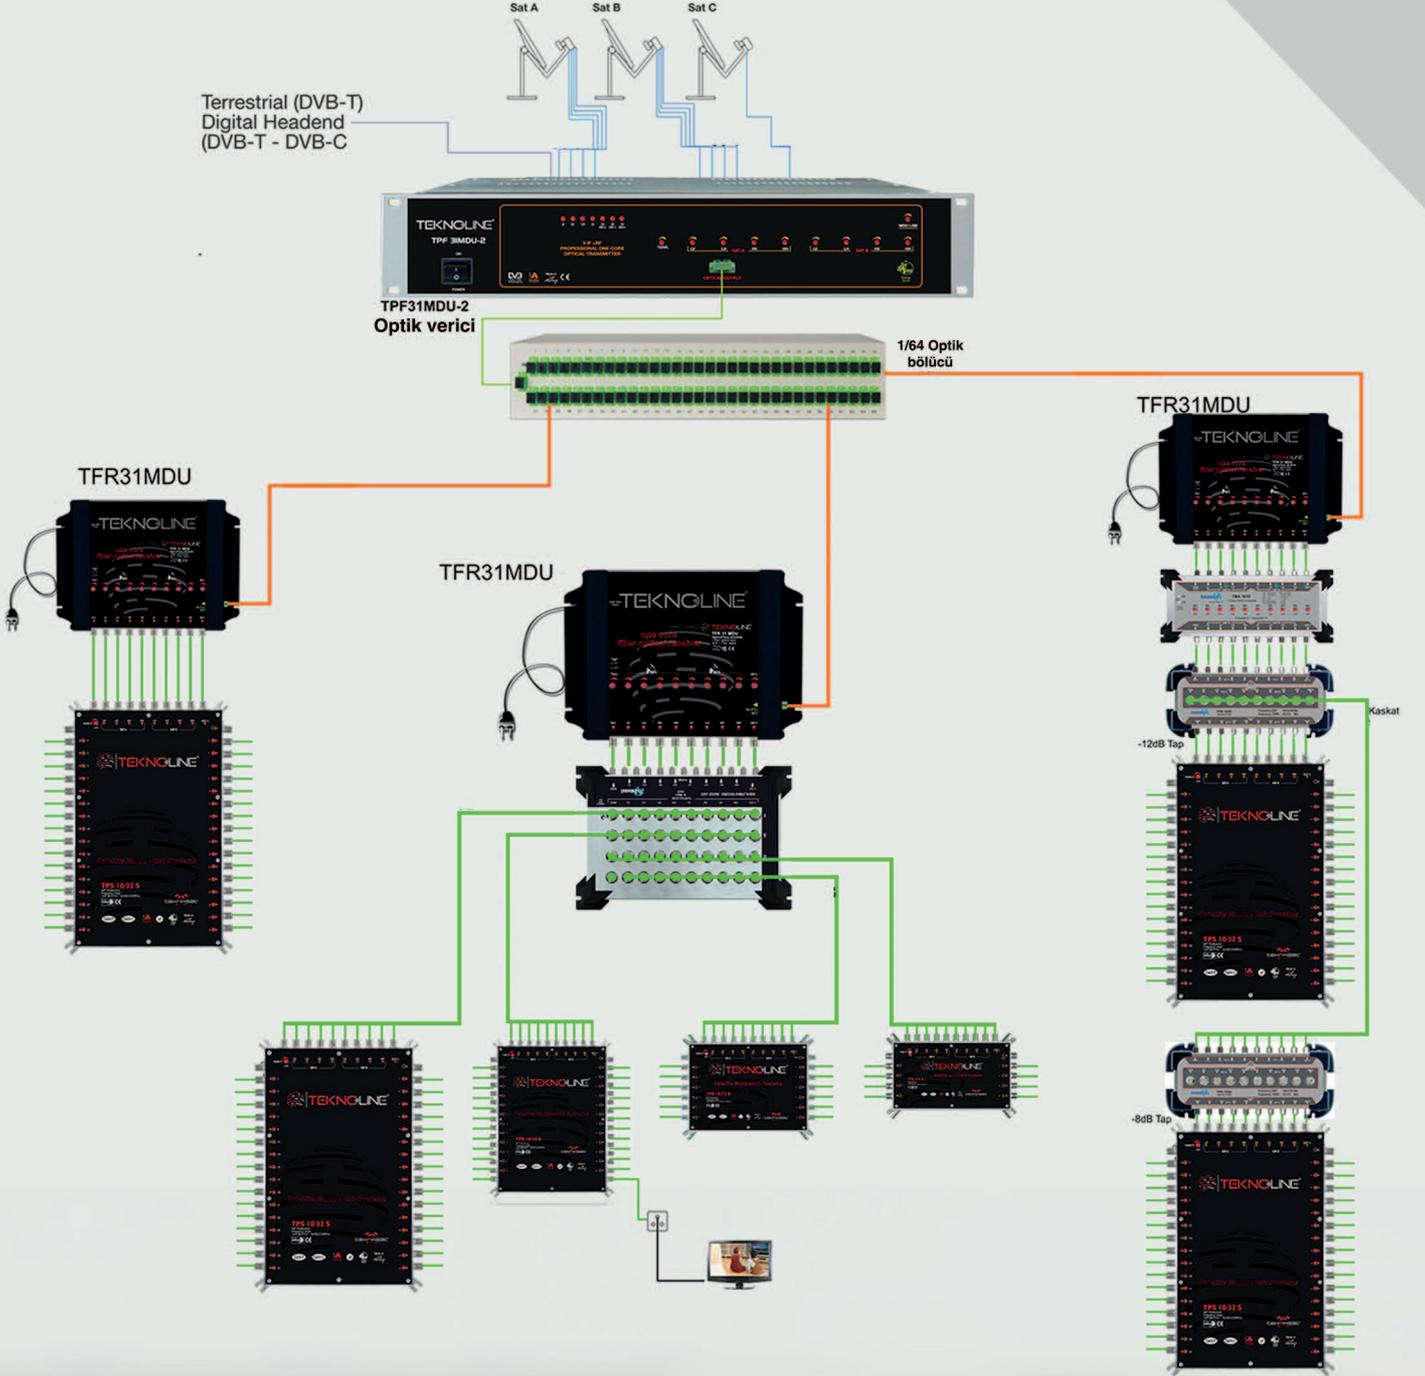

Teknik Özellik

Konnektör	1 SC/APC	Optik Dalgaboyu	1270...1430nm (CWDM)
Frekans aralığı UYDU	950-2150 Mhz	İzolasyon Uydu/Uydu	>35dB
Frekans aralığı TERR.	47-870 Mhz	İzolasyon Uydu/Terr.	>40dB
Uydu Kazancı	26dB±1	Güç Kaynağı	12V-5V 3000mA /18W
TERR. Kazancı	33dB±2	Ortam sıcaklığı	-25...+50C°
Kazanç ayarı	0...-15dB	Boyut	24 x 18,5 x 6 cm