



TEKNO LINE®
Bina Elektronik Sistemi

*Profesyonel
Çözümler*

Hayal edemeyeceğiniz performans...



TTM 17x32
MULTISWITCH & TAP



TEKNIKSAT®
GROUP



www.tekniksatsatgroup.com.tr
www.teknoline.net




TEKNOLINE®
Professional High - Quality Satellite Multiswitches

TTM 17x32 MULTISWITCH & TAP

Harici olan multiswitch ile birleşerek tek kasa halinde tasarlandı böylelikle aradaki kablo ve connector bağlantı işçiliği yok oldu. Bu ürün büyük ve yüksek binalarda kullanım için üretilmiştir tap çıkışı -1 dB olduğu için art arda bağlanarak abone sayısı arttırılabilir. projedeki ihtiyaca göre 8-12-16 dB'lik çeşitleri üretilebilir

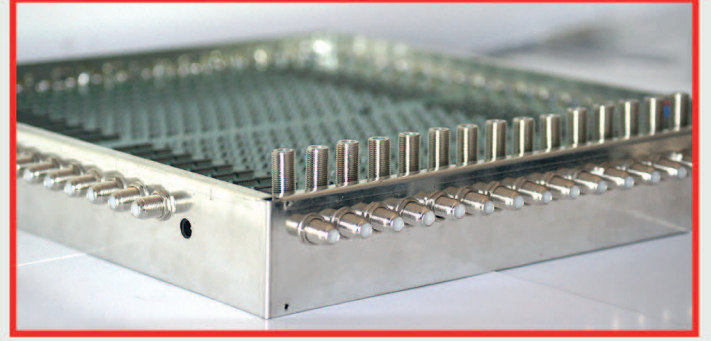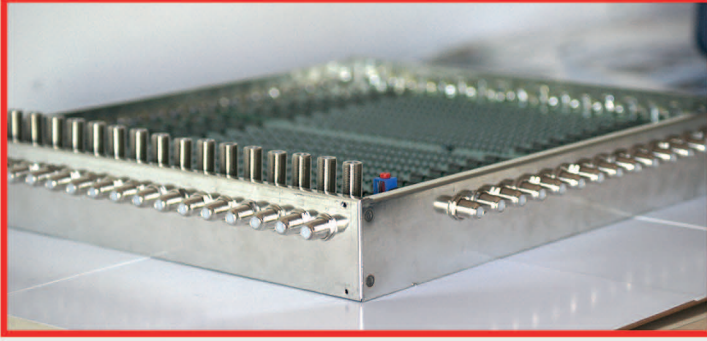

Mevcut multiswitch;

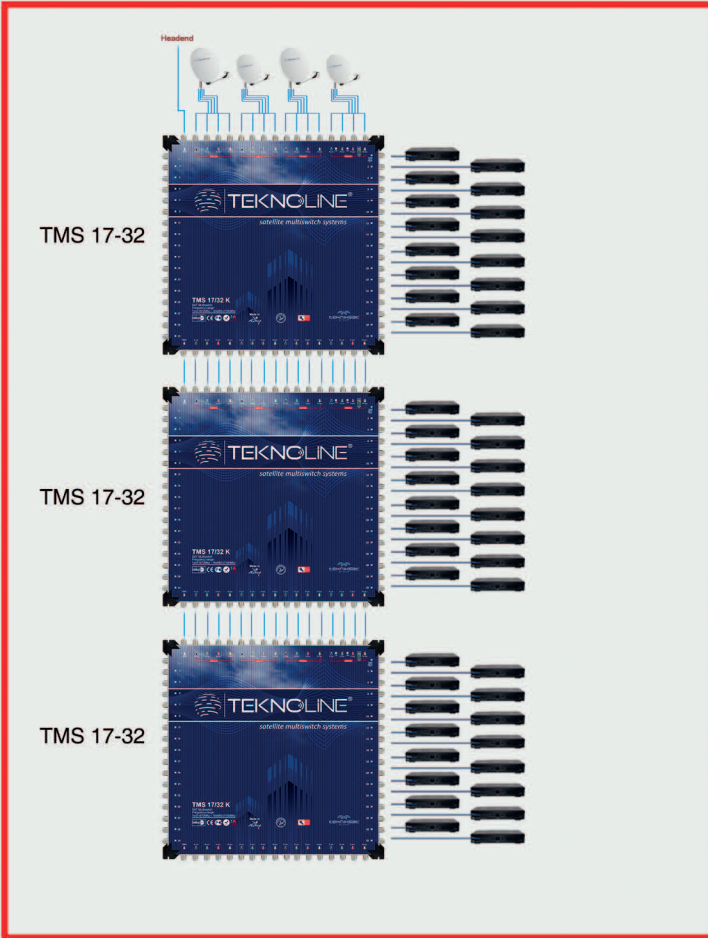


Yeni TTM 17-32 Multiswitch & Tap



Mevcut sistemde en fazla 3 adet multiswitch art arda bağlanıyordu.

Yeni ürünümüzle birlikte -1dB'lik kayıpla 8 tane TTM17x32 arka arkaya bağlanılabilir. İlave amfi ile bu sayı artabilir.


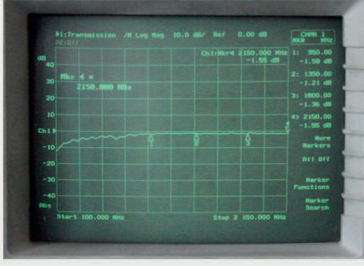


Kaskat çıkışı,

Şekilde görüldüğü gibi 950-2150 arası kaskat çıkış kaybı -1dB'dir. Böylece arka arkaya bir kaç tane TTM 17x32 bağlayabiliriz.

Abone çıkışı,

950-2150 MHz arası abone kazancı +2 dB dir. Bu kazanç ayarı ile zayıflatılabilir.

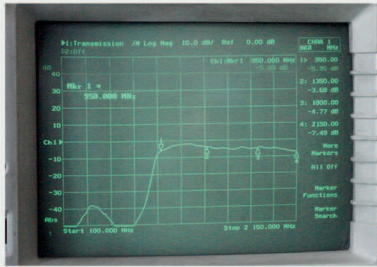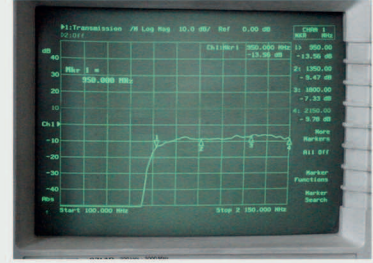


Tap çıkışı,

-5 dB $\pm$ 2 kaskat kaybı ile 2 multiswitch artı olarak ilave edilebilir

Voltaj led göstergeleri

Voltaj led göstergeleri sayesinde sistemin düzenli çalıştığını kontrol edebilir, herhangi birinin sönmesi halinde sisteme nereden müdahale edebileceğimizi gösterir.




Terr. ayarı,

Terr. için ayarlı zayıflatıcı sayesinde yüksek seviyede gelen RF sinyaline 20 dB oranda yükseltip zayıflatabilirsiniz.


On / Off Anahtarı,

Farklı kullanım yerleri için tasarladığımız amfinin ve LNB on/off anahtarı ilave ettik anfi LNB'den sonra ilk kullanılacaksa LNB anahtarı on konumuna alınmalı şayet ara ürün olarak kullanılacaksa LNB off konumuna alınmalı LED göstergeleri sayesinde voltajını kontrol edebiliriz



Professional
Çözümler

4 Uydu ile
28,672
Abone çıkışı

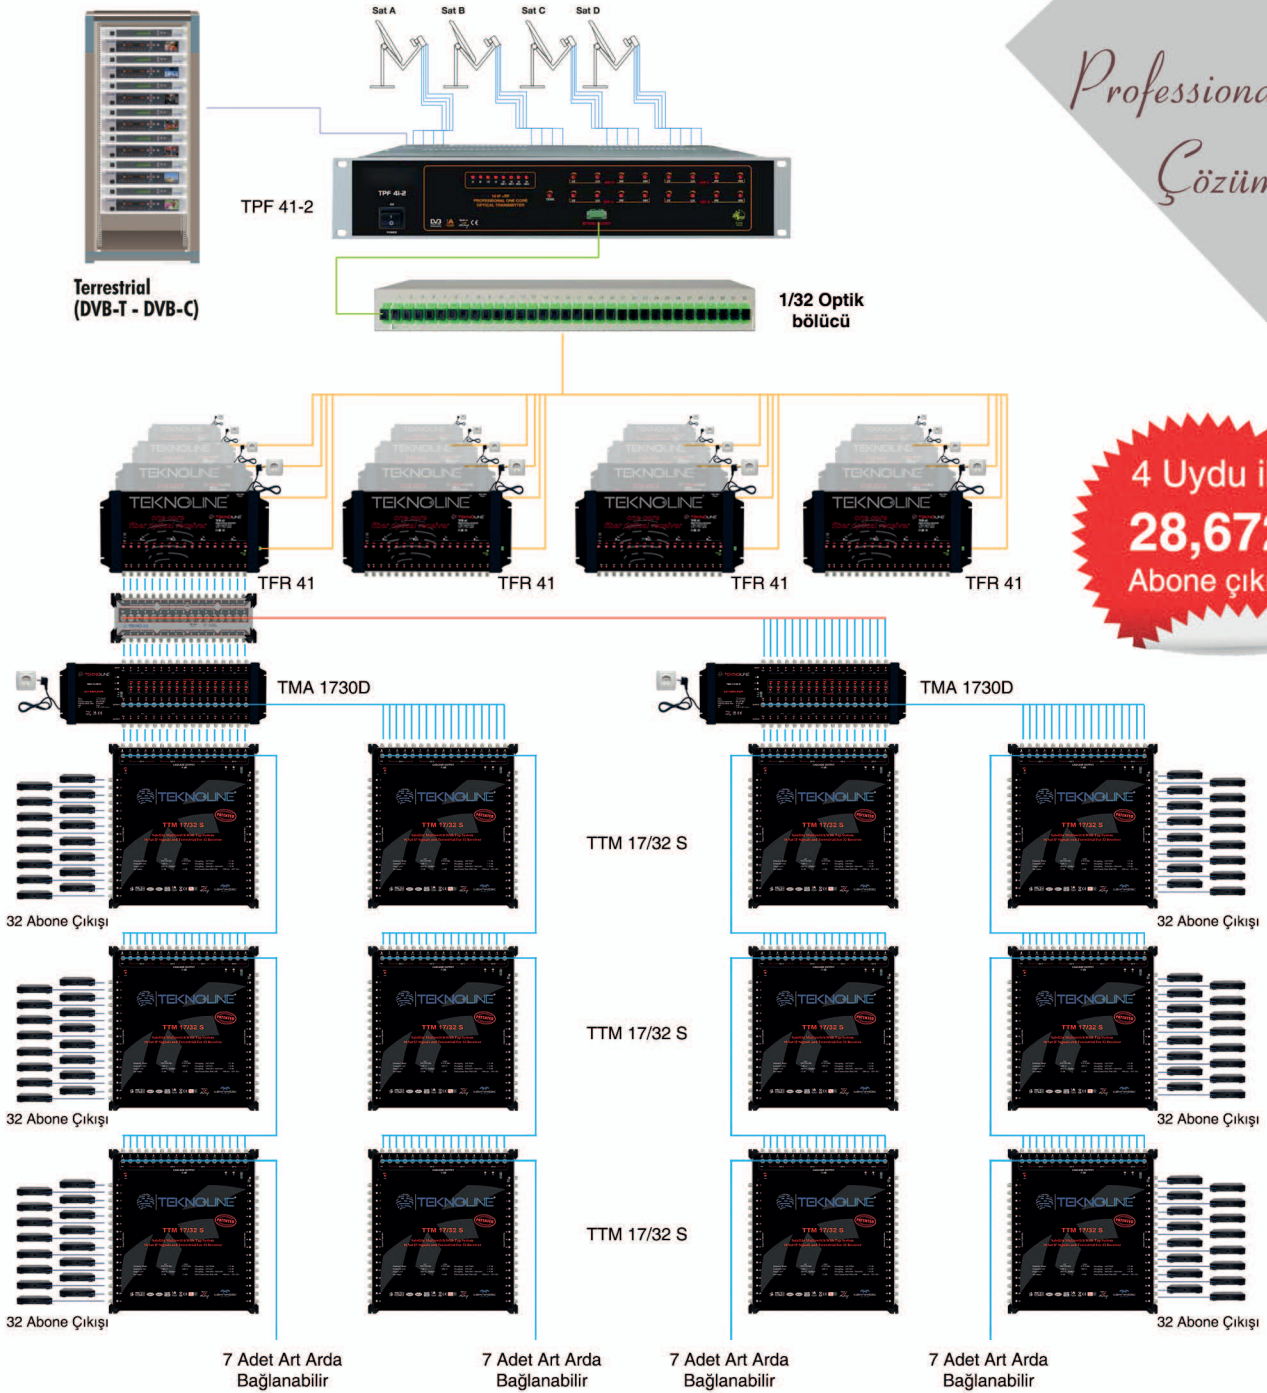

TTM 17/32 ile Fiber Optik alt yapı uydu dağıtım sistemi

tekniksatsat
GROUP

www.tekniksatsatgroup.com.tr
www.teknoline.net

Teknik Özellikler

Giriş	17 F Konnektör
Tap çıkışı	17 F konnektör
Abone çıkışı	32 F konnektör
Uydu Frekans Aralığı	950-2150 Mhz
Terr. Frekans Aralığı	47-870 Mhz
Uydu Abone Kazancı	-15dB±1
Terr Abone Kazancı	-15dB±2
Tap Geçiş Kaybı	1 dB
Max. Uydu Girişi	105dB ±5
Max. Terr. Girişi	105dB ±5
İzolasyon Uydu - Uydu	>35dB
İzolasyon Uydu - Terr	>40dB
Çektiği akım	900mA
Besleme	18V 2500mA
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50C°