



TEKNO LINE®

# ZinKkasa

profesyonel seri

## Multiswitch



LED'li Abone Kontrol Sistemi

Yüksek İzalasyon (Ekranlama Değeri)

Büyük projeler için yüksek performans

Yekpare Gövdese Konnektör dönmaz kırılmaz



Sökülebilir konnektör tamir avantajı sağlar

Professional high-quality satellite multiswitches

teen series

10 serisi / Product Range Ürün Yelpazesi

TPM 10x8 F/C - TPM 10x12 F/C - TPM 10x16 F/C  
TPM 10x20 F/C - TPM 10x24 F/C - TPM 10x32 F/C

tekniksatsat  
GROUP

www.tekniksatsatgroup.com.tr  
www.teknoline.net





TEKNO LINE®

 profesyonel seri  
**ZinkKasa**  
Multiswitch

teen series




3 YIL GARANTİ  
YIL GUARANTEE

profesyonel  
**MULTISWITCH**

**10 serisi /** Product Range  
Ürün Yelpazesi

TPS 10x8 S/K - TPS 10x12 S/K - TPS 10x16 S/K  
TPS 10x20 S/K - TPS 10x24 S/K - TPS 10x32 S/K

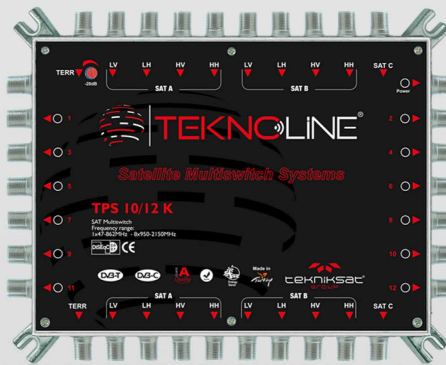

  
tekniksatsat  
GROUP


www.tekniksatsatgroup.com.tr  
www.teknoline.net



# 10 GİRİŞ 3 UYDU MERKEZİ YAYIN DAĞITIM SANTRALİ MULTISWITCH

- Terrestrial girişinden aktif kazanç devresi
- 100 volt'a kadar abone port koruması
- Abone başına 100 mt. dağıtım uzunluğu
- LED'li abone kontrol sistemi
- Ergonomik ve ışık tasarımı
- Karasal digital yayınlara uyumlu
- DiSEqC 2.1 yazılım sayesinde uydu alıcısı seçmez

- Yüksek abone dağıtımlarında düşük kaskat kaybı
- Port kilitleme sistemlerine adaptasyon
- Sıfır port arzansı
- SMPS güç kaynağı
- Yüksek izolasyon sayesinde düşük sinyalde çalışabilme
- Kolay kurulum
- Yeni nesil komponentler sayesinde düşük güç kullanımı

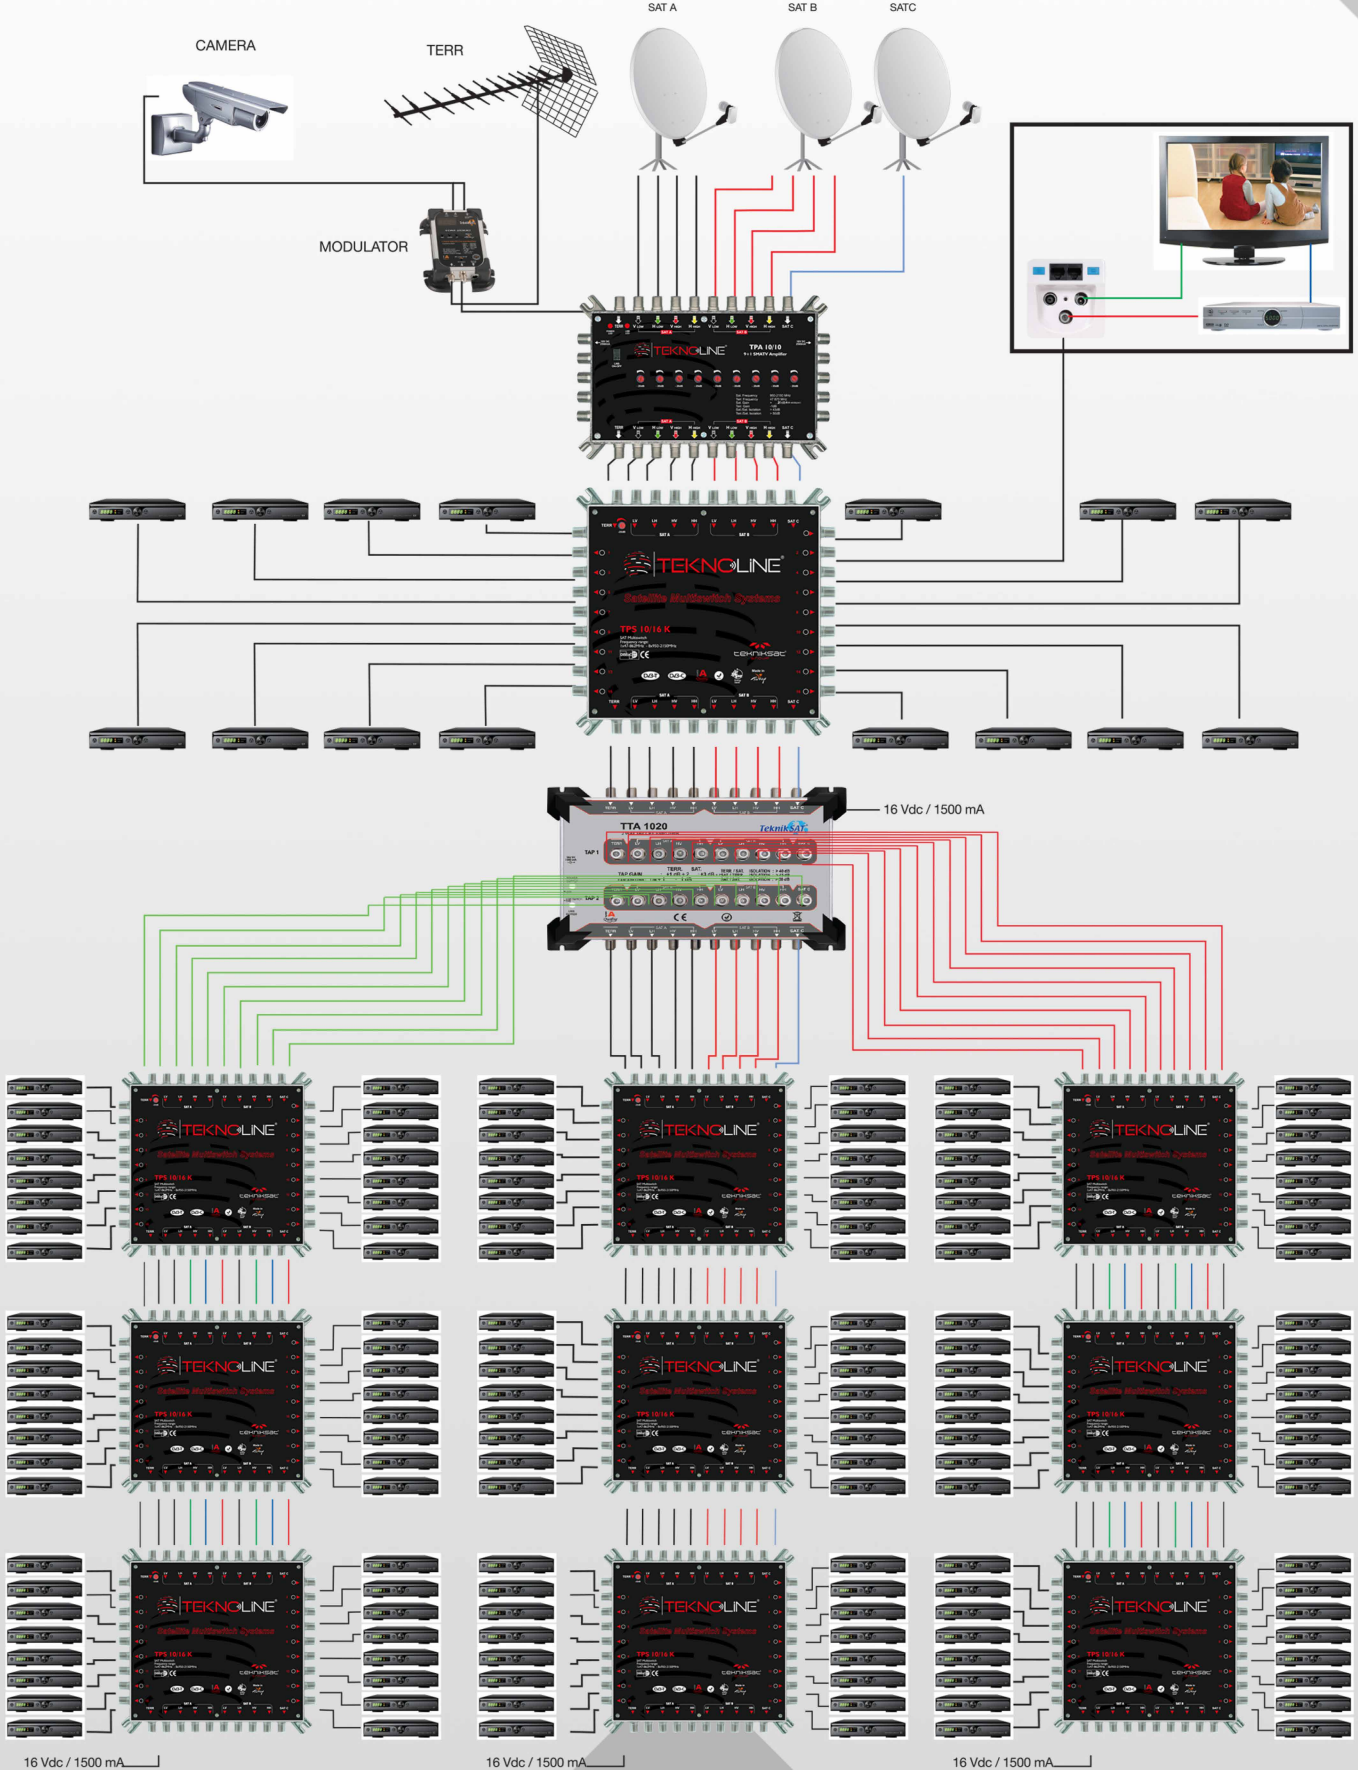

16 Vdc / 1500 mA

16 Vdc / 1500 mA

16 Vdc / 1500 mA



**TEKNO LINE®**  
Professional high-quality satellite multiswitches

**ZinkKasa** *profesyonel seri*  
Multiswitch

## 10serisi / teen series / Technical Specifications

### 10x8

	SAT	TERR
Frequency Range	950-2150 Mhz	47-870 Mhz
Connection Gain	+2dB ±1	-1dB ±1
Cascade Loss	-1dB ±2	-3dB ±1
Output Level	(IMA 3) 102dBµV	
Total Current Draw With LNB	650 mA (18V DC)	
Decoupling SAT/TERR	> 36 dB	
Decoupling SAT/SAT	> 34 dB	
Decoupling Subscriber / Subscriber	> 34 dB	

### 10x16

	SAT	TERR
Frequency Range	950-2150 Mhz	47-870 Mhz
Connection Gain	+3dB ±1	-3dB ±1
Cascade Loss	-2dB ±2	-4dB ±1
Output Level	(IMA 3) 102dBµV	
Total Current Draw With LNB	650 mA (18V DC)	
Decoupling SAT/TERR	> 37 dB	
Decoupling SAT/SAT	> 34 dB	
Decoupling Subscriber / Subscriber	> 34 dB	

### 10x24

	SAT	TERR
Frequency Range	950-2150 Mhz	47-870 Mhz
Connection Gain	+2dB ±1	-5dB ±1
Cascade Loss	-4dB ±2	-4dB ±1
Output Level	(IMA 3) 102dBµV	
Total Current Draw With LNB	800 mA (18V DC)	
Decoupling SAT/TERR	> 38 dB	
Decoupling SAT/SAT	> 34 dB	
Decoupling Subscriber / Subscriber	> 34 dB	

### 10x12

	SAT	TERR
Frequency Range	950-2150 Mhz	47-870 Mhz
Connection Gain	+3dB ±1	-2dB ±1
Cascade Loss	-2dB ±2	-3dB ±1
Output Level	(IMA 3) 102dBµV	
Total Current Draw With LNB	650 mA (18V DC)	
Decoupling SAT/TERR	> 35 dB	
Decoupling SAT/SAT	> 33 dB	
Decoupling Subscriber / Subscriber	> 34 dB	

### 10x20

	SAT	TERR
Frequency Range	950-2150 Mhz	47-870 Mhz
Connection Gain	+2dB ±1	-3dB ±1
Cascade Loss	-3dB ±2	-4dB ±1
Output Level	(IMA 3) 102dBµV	
Total Current Draw With LNB	650 mA (18V DC)	
Decoupling SAT/TERR	> 37 dB	
Decoupling SAT/SAT	> 34 dB	
Decoupling Subscriber / Subscriber	> 34 dB	

### 10x32

	SAT	TERR
Frequency Range	950-2150 Mhz	47-870 Mhz
Connection Gain	+1dB ±1	-7dB ±1
Cascade Loss	-5dB ±2	-4dB ±1
Output Level	(IMA 3) 102dBµV	
Total Current Draw With LNB	800 mA (18V DC)	
Decoupling SAT/TERR	> 37 dB	
Decoupling SAT/SAT	> 33 dB	
Decoupling Subscriber / Subscriber	> 34 dB	

**TEKNIKSAT®**  
GROUP

www.tekniksatsatgroup.com.tr  
www.teknoline.net

