

TK 021 COMBINER




TEKNİK ÖZELLİKLER

Merkezi uydu sistemlerinde tek kablo ile uydu, karasal yayın ve güvenlik kamera görüntüsü alınabilir.

Model	Frekans Aralığı		
Bağlantı Kaybı	SAT	1.5 dB	950 - 2300 MHz
	Terr.	0,5...2 dB	5 - 862 MHz
İzolasyon	Terr./SAT	≤ 30 dB	
	SAT/Terr.	≤ 30 dB	
Max.DC. Voltaj Geçişi	20 V / 1 A		
Çalışma Sıcaklığı	-20 ... +50 °C		

CSA20B LINE AMPLIFIER

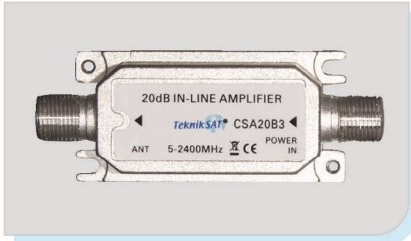

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uydu ve karasal yayınlarda kabloda düşen sinyali 20dB yükseltir.

Model	Frekans Aralığı	Kazanç	Gerİ Dönüş Kaybı
IN - OUT	5 - 950 MHz	≤ 20,0 ± 1,0 dB	≤ 10 dB
	950 - 2300 MHz	≤ 20,0 ± 1,5 dB	

TS 012 - 0/12 VOLT SWITCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans aralığı	950 - 2400 MHz	Çalışma Voltajı	12 - 20 V
Bağlantı Kaybı	3 dB	DC Güç Tüketimi	10 mA
İzolasyon	20 dB	DC Maksimum Güç	500 mA
Gerİ Dönüş Kaybı	8 dB	Empedans	75Ω

TK 031 OPTION SWITCH



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş : 2 Çıkış : 1	Sinyal Kontrol: Postion+Option Tonebursrt		
Frekans aralığı	950 - 2400 MHz	Çalışma Voltajı	12 - 20 V
Geçiş Kaybı	3 dB	DC geçişi	500 mA
İzolasyon LNB	>20 dB	Güç mA	25 mA
Konnektörler	F24 k Gold	Empedans	75Ω