


# TQM-C8442

**DVB-C Trans-modulator 8\*DVB-S2 + 4 ASI Giriş  
4\*DVB-C QAM MUX. Çıkış**



## Genel Bakış;

Sistem 8 Tuner ve 4ASI girişleri sayesinde 8 farklı Uydu Frekansından ve ASI girişlerden alınabilen Digital uydu ve ASI kanallarını MUX özelliği sayesinde isteğinize göre 4 ayrı DVB-C QAM çıkışlara yönlendirebileceğiniz uygun maliyetli Digital QAM Headend ünitesidir.

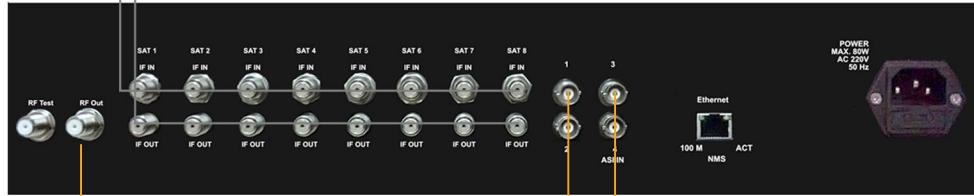

ASI IN

ASI OUT

**TSR-04CI  
TSR-401CI  
TSA-61  
TSR-01CI**





# TEKNO LINE®

## TQM-C8442

**IPTV**  
ready

**DVB**  
Digital Video  
Broadcasting

**Full HD**  
1920x1080

### Özellikler

- \*8\*DVB-S/S2 Tuner ve 4 ASI Girişi tek üründe bir arada
- \*DiseqÇ özelliği sayesinde multiswitch ile Farklı uydu ve TP Seçebilme imkanı
- \*4 Band Seviye kontrollü Qam DVB-C RF Çıkış
- \*4 Harici ASI girişi ile sisteme yayın ilave imkanı
- \*Multiplexer ile istenilen yayınları istenilen çıkışlara yayın atayabilme
- \*PID ve SID yapılarını düzenleme ve isteğe göre REMAP imkanı
- \*LCN Özelliği ile merkezden kanal sıralama
- \*Ön Panel den sistemi izleyebilme ve komple ayar imkanı
- \*NMS PC Arayüz ile Hızlı Kolay kurulum imkanı
- \*Sistemi yedekleme ve yedekten devreye alma
- \*Yerel Ağ Yönetim ile Uzaktan Erişimi standard
- \*FPGA tabanlı sistem yapısı sayesinde kararlı ve yüksek performans

## Teknik Özellikler

Giriş	IF	8*DVB-S/S2 Tuner
	ASI	4*ASI (BNC)
	Giriş Frekans Aralığı	950~2150 MHz
	SAT Sembol Oranı	1~45 Msps
Output	Çıkış ve Türü	4x DVB-C QAM RF F-Konnektör
	Empedans	75Ω
	Frequency Aralığı	47~870Mhz, 1khz step
	QAM Modları	16, 32, 64, 128, 256 QAM
	Standard Türü	EN300429/ITU-T J.83A
	QAM Sembol Oranı	5.0~9.0Msps, 1ksps step
	Error-Correcting Codes	RS code188/204
	MER	≥40dB
	BER	0
	QAM Çıkış Seviyesi	85~105dBV
QAM Çıkış Seviye Aralığı	-20dBm~0dBm , 0.5dB step	
Yönetim		LCD ve ön Panel tuşları
		Ethernet ile PC NMS Arayüz
Genel	Boyutlar	2U Rack tip 440mm×280mm×88mm
	Çalışma Sıcaklığı	0~45°C (Çalışma) -20~80°C (Depolama)
	Güç Tüketimi	100-240VAC, 50Hz, 25W

**TQAM-C8442** **DVB** **Full HD** **DVB**  
ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
DVB-C TRANS-MOD. DVB-S2+4ASI>  
4DVB-C QAM MUX



**TQAM-C6642** **DVB** **Full HD** **DVB**  
ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
6DVB-S2+6ASI>4DVB-C QAM MUX



**TSIP-08 IP** **DVB** **S** **S2** **SATELITE** **IPTV**  
ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
8sat to IPTV Streamer SPTS & MPTS



**TQM-C04** **DVB** **S** **S2** **SATELITE** **DVB**  
ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
6 DVB-S / S2+ ASI 4QAM MODULATOR MUX



**TSR-01CI** **DVB** **S** **S2** **SATELITE** **ASI** **IPTV**  
ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
1 SAT+ASI>ASI



**THE-04** **Full HD** **1080** **ASI** **IPTV**  
ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
4 IN HDMI ENCODER



**TSA-61** **DVB** **S** **SATELITE** **ASI**  
ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
6 IN SAT+ ASI > ASI



**TSR-04CIP** **IPTV** **DVB** **Full HD** **DVB**  
ready ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
4 SAT CI>ASI+32SPTS IP OUT



**TSR-401CI** **DVB** **Full HD** **DVB**  
ready ready Digital Video Broadcasting 1920x1080  
4 SAT CI>ASI+8SPTS IP OUT



**tekniksatsat**  
GROUP

www.tekniksatsatgroup.com.tr  
www.teknoline.net