




TAP

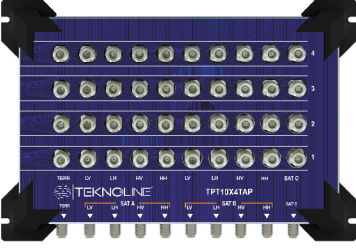


TPT 10x4 TAP

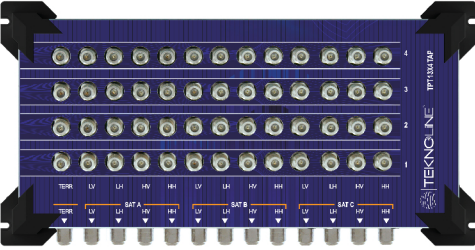

TPT 13x4 TAP

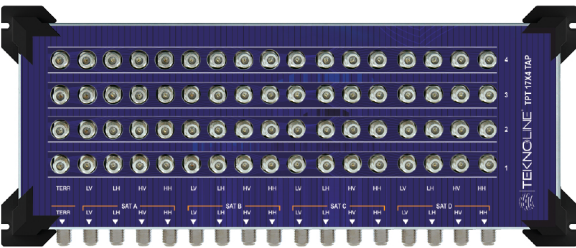

TPT 17x4 TAP

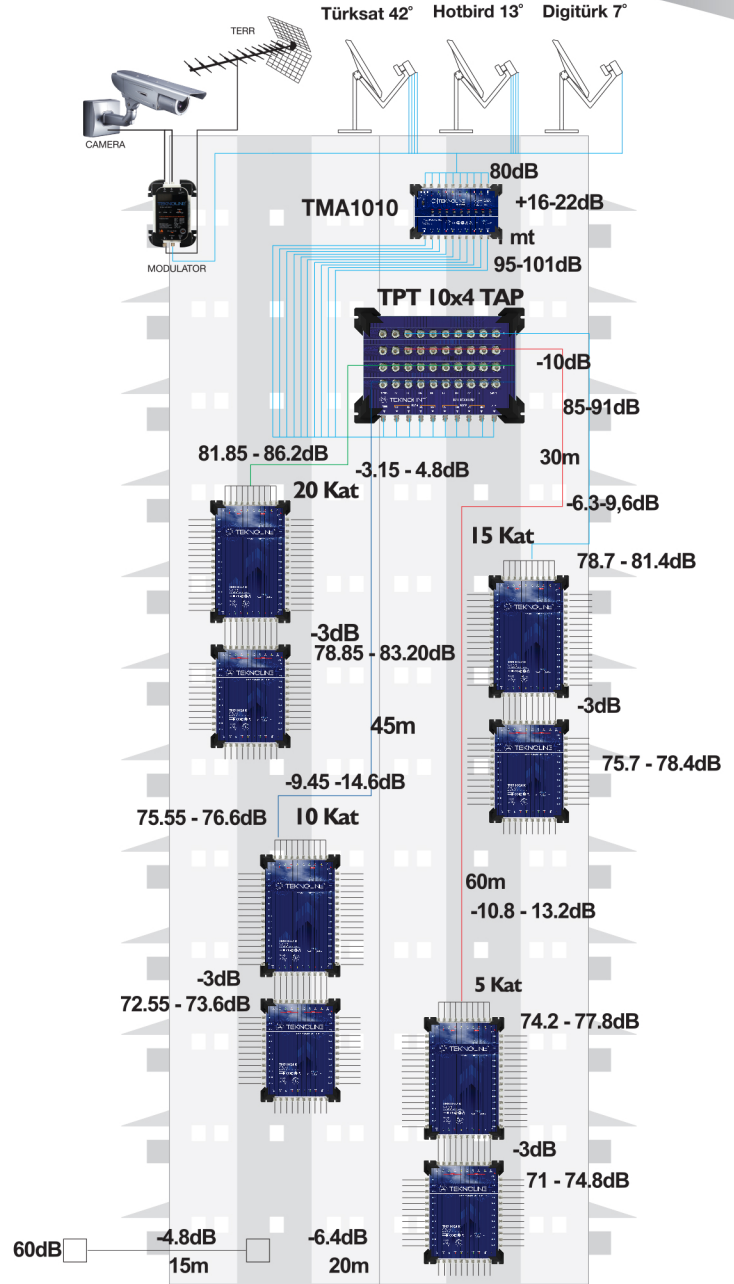

PASİF

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		TPT 10X4	TPT 14X4	TPT 17X4
Frekans çalışma aralığı UYDU	Frequency range SAT	950-2150Mhz	950-2150Mhz	950-2150Mhz
Frekans çalışma aralığı TERR	Frequency range TERR	47-870Mhz	47-870Mhz	47-870Mhz
Giriş UYDU + TERR	Input SAT + TERR	9+1	13+1	16+1
Çıkış UYDU + TERR	Output SAT+ TERR	10X4	14X4	17X4
Kazanç UYDU	Gain SAT	-10dB±1	-10dB±1	-10dB±1
Kazanç TERR	Gain TERR	-7dB±1	-7dB±1	-7dB±1
UYDU-UYDU İzolasyon	Isolation SAT-SAT	>40dB	>40dB	>40dB
UYDU-TERR İzolasyon	Isolation SAT-TERR	>50dB	>50dB	>50dB
Boyutlar	Dimensions	345x152x50mm	290x154x52mm	227x154x50mm
Ağırlık	Weight	660gr	870g	1100gr